

Ein cleverer, einfacher Problemlöser zur Befestigung von leichten Lasten an Wärmedämmverbundsystemen (WDVS)


Wärmebrückenfreie, direkte Befestigung im Dämmstoff PS,PU, Mineral- und Holzfaser

Dämmstoffdübel mit Sicherheitskragen,
verhindert leichtes Durchdrehen, und sorgt so für sicheren Halt

Der Dübel wird in der Durchsteckmontage verarbeitet, für die optimale Verarbeitung muss das Anbauteil mit einem Durchgangsloch von mind. 8 mm und max. 10 mm versehen werden

Die spezielle Gewindegeometrie ermöglicht ein unkompliziertes Einschrauben, durch den Putz in den Dämmstoff, bei starken Putz Ankönnen!

Zur Befestigung von WA-Schiene, Blechen, Tafeln, Lampen, Schildern, Kästen etc.

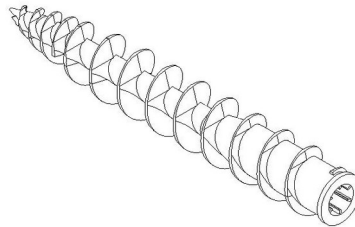

Anwendung:

Kragofix wird mit einem TX 25 oder TX 20 Antrieb, in den Dämmstoff eingedreht.

Danach das Anbauteil mit 4,5 mm starken Schraube befestigen.

(Schraubenlänge 25 mm plus Anbauteildicke)